

123  
STAND



## POMYSŁ

Naszym celem było stworzenie kiosku sprzedażowego, który można łatwo przechowywać oraz szybko składać i rozkładać.

## REZULTAT

**Oszczędność miejsca:** nasze kioski nie przekraczają 115 cm szerokości, gdy są złożone. To olbrzymia zaleta w przypadku ich transportowania, ponieważ można zmieścić dwa obok siebie na naczepie samochodu.

**Szybkie składanie i rozkładanie:** kioski są wyposażone w składaną podłogę i ściany, dzięki czemu całą konstrukcję można łatwo przygotować do transportu. Dzięki temu rozwiązaniu kompletny kiosk (razem z dachem) dwóch ludzi może łatwo postawić w około 30 minut\* a potem złożyć i przygotować do transportu w około 15 minut.

*\*(Równe poziome podłoże jest niezbędne do szybkiego montażu. W przypadku nierównego podłoża polecamy oferowaną przez nas metalową ramę.)*

## AKCESORIA

Oferujemy szeroką gamę dodatków do naszych kiosków. Nasza ocynkowana, metalowa rama fundamentowa pozwala szybko postawić kiosk nawet na nierównym podłożu. Dla szybkiego, niewymagającego narzędzi montażu pokrycia dachowego polecamy naszą przygotowaną na wymiar plandekę.

**Szczegółowe informacje znajdują się w naszej ofercie akcesoriów.**

Specyfikacja techniczna:

Kiosk jest zbudowany ze wzmocnionych paneli ścian i ze zmontowanej z podłogi, tak że zawsze może być złożony i rozłożony bez żadnych problemów. Zajmuje on też bardzo mało miejsca (dach jednospadowy, szer./dl./wys.: 304 x 100 x 260 cm, dach dwuspadowy, szer./dl./wys.: 304 x 112 x 260 cm), co ułatwia magazynowanie.

Szerokość kiosku po rozłożeniu to 300 cm, a długość 250 cm, dzięki czemu idealnie radaje się na każde wydarzenie. Drzwi 82 cm x 181 cm mogą być umieszczone zarówno na prawej, jak i lewej stronie.

*\*Równe poziome podłoże jest niezbędne do szybkiego montażu.  
W przypadku nierównego podłoża polecamy oferowaną przez nas metalową ramę.*

Adres Dystrybutora

123  
STAND

Nasze  
123 Kioski  
mogą zostać zmontowane  
tylko przez dwóch ludzi  
w około 30 minut\*.



Odkryjcie naszą różnorodność

[www.berth-holzbau.eu](http://www.berth-holzbau.eu)

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów są dostępne u naszych autoryzowanych dealerów! Artykuły, obrazy i rysunki w tej broszurze są chronione prawem autorskim. Przedruk, nawet częściowy, jest surowo zabroniony i wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody. Odchylenia kolorów od oryginalnych kolorów wynikają z procesu drukowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i zmian w modelu, wyklucza się reklamację modelu z tego powodu. Ilustracje mogą przedstawiać akcesoria, które nie wchodzą w zakres dostawy. Wszystkie modele są dostarczane w stanie surowym (niemalowane, bez materiału pokrycia dachowego).

PL-2023-01-BHB-123-Verkaufsstand

123  
STAND


Zuluna



WYJĄTKOWY KIOSK  
DO POSTAWIENIA W OKOŁO 30 MINUT

manufactured by  
**BERTSCH HOLZBAU**  
KONSTRUKCJA NA SŁUPKACH ■ DOMEY MODULOWE ■ TRADYCYJNE DOMKI Z PROFILI

## WYJĄTKOWY KIOSK DO POSTAWIENIA W OKOŁO 30 MINUT

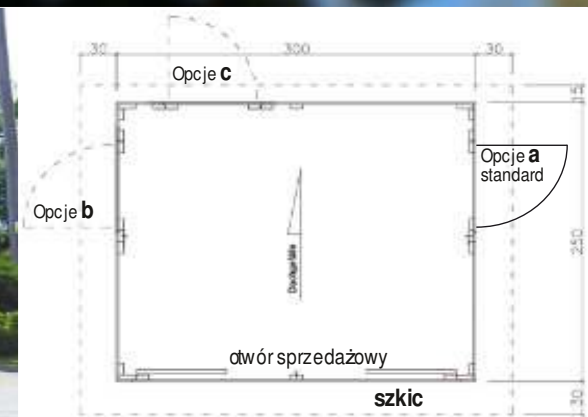

### DACH JEDNOSPADOWY

#### DANE TECHNICZNE

grubość ściany:	19 mm	kąt nachylenia dachu:	10°	objętość:	ca. 17 m <sup>3</sup>
rozmiar:	300 x 250 cm (BxT)	wypust dachowy:	V/L/R = 30, H = 15 cm	drzwi:	79 x 181 cm (BxH)
wysokość całkowita:	ca. 265 cm	powierzchnia dachu:	ca. 11 m <sup>2</sup>	otwór sprzedażowy:	272 x 108 cm (BxH)
wysokość ściany bocznej: przód 245, tył 202 cm		powierzchnia ścian:	ca. 24 m <sup>2</sup>	łada sprzedażowa:	ca. 87 cm (podłoga)

numer zamówienia:  
ST-P01a (drzwi po prawej), ST-P01b (drzwi po lewej) und ST-P01c (drzwi z tyłu)

Jak złożyć kiosk



Wypoziomuj i rozłóż podłogę

Odtóż elementy dachu i rozłóż kiosk



Zarygluj

Zamontuj elementy dachu, usztywnij i przykręć




Klappladen öffnen

Zamontuj szczyty dachowe

.... GOTOWE!

Wszystkie rzuty pokazują zewnętrzne wymiary ścian. Zamieszczono rysunki nie są wykonane w skali.

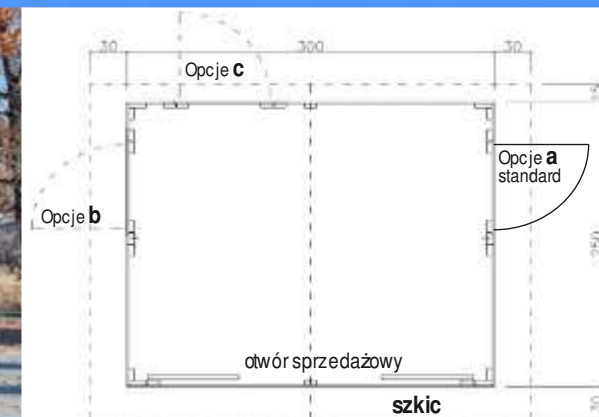

### DACH DWUSPADOWY

#### DANE TECHNICZNE

grubość ściany:	19 mm	kąt nachylenia dachu:	18°	objętość:	ca. 17 m <sup>3</sup>
rozmiar:	300 x 250 cm (BxT)	wypust dachowy:	V/L/R = 30, H = 20 cm	drzwi:	79 x 181 cm (BxH)
wysokość całkowita:	ca. 265 cm	powierzchnia dachu:	ca. 12 m <sup>2</sup>	otwór sprzedażowy:	272 x 108 cm (BxH)
wysokość ściany bocznej:	206 cm	powierzchnia ścian:	ca. 23 m <sup>2</sup>	łada sprzedażowa:	ca. 87 cm (podłoga)

numer zamówienia:  
ST-S01a (drzwi po prawej), ST-S01b (drzwi po lewej) und ST-S01c (drzwi z tyłu)

Jak złożyć kiosk




Wypoziomuj i rozłóż podłogę

Odtóż elementy dachu



Rozłóż kiosk i zarygluj

Zamontuj elementy dachu, usztywnij i przykręć

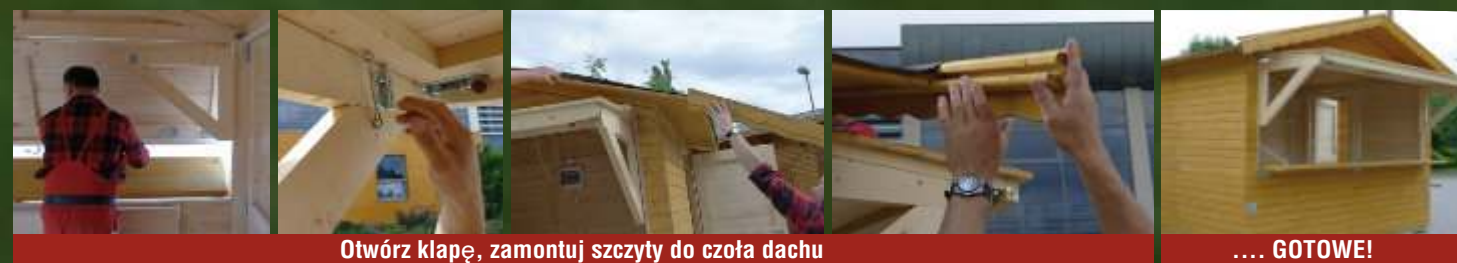

Otwórz klapę, zamontuj szczyty do czoła dachu

.... GOTOWE!

Modele są dostarczane w stanie surowym (nie malowane, bez materiału pokrycia dachowego – chyba, że zamówiono inaczej). Zdjęcia mogą pokazywać do datki, które nie są częścią naszej oferty.



### DODATKI

#### PRZYDATNE DODATKI dla łatwiejszej instalacji i użytkowania kiosku

Opis artykułu	numer artykułu
1 Stalowa rama fundamentowa, regulowana, ocynkowana	STZ-FR01a
2 Przyłącze elektryczne wraz z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, z podwójnym gniazdkiem i włącznikiem	STZ-E01a
3 Światłówka wraz z mocowaniem i przyłączem	STZ-L01a
4 Łada (montowana w otworze sprzedażowym)	STZ-AB01a
zamek 3-punktowy	STZ-T3
impregnacja olejem	STZ-FO
5 Dach dwuspadowy / dach jednospadowy	
6 Plandeka na dach, z oczkami i zamontowanymi hakami	STZ-DE02-S/P



Montaż na ramie fundamentowej: umieść kiosk na podstawowej ramie, zamontuj i wyrównaj drugą ramę. Gotowe!



Rozłóż plandekę na dachu, przełóż haki przez oczka (pod spodem wypustów dachowych) i zabezpiecz linką. Zamontuj szczyty dachowe. Gotowe!